




صنایع فلزی توحید
TOHID
Alluminium & Metal IND.

دفتر مرکزی: بزرگراه نواب، خیابان مرتضوی، بین خوش و قصرالدشت پلاک 247 گروه صنعتی توحید
نماینده: تهران دستغیب غربی پلاک 204 / کارخانه: شهرک صنعتی نصیرآباد خیابان سرو 14 پلاک 8
تلفن: 66373131 - 6638229 فکس: 66837319

www.tohidco.com
info@tohidco.com

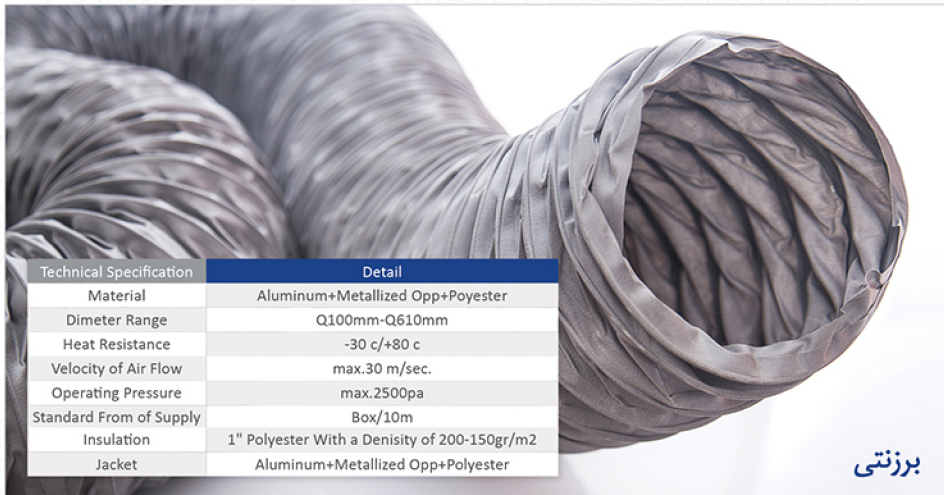

برزنتی


ساخته شده از پی وی سی با الیاف مسلح نخ دار که با فنر فولادی تقویت و مستحکم شده اند .

Technical Specification	Detail
Material	Aluminum+Polyester+PVC
Diameter Range	Q102mm-Q610mm
Heat Resistance	-30 c/+80 c
Velocity of Air Flow	max.30m/sec
Operating Pressure	max.8000pa
Standard From of Supply	Box/6m
Insulation	Polyester
Density	400 kg/m3
Thickness	5-8 mm



کانال فلکسیبل PL

ساخته شده از یک لایه (داخلی) آلومینیوم دوجداره و یک لایه (میانی) پلی استر فشرده (مشکی) به عنوان عایق حرارتی، یک لایه (خارجی) روکش محافظ از جنس آلومینیوم دولایه و فنر فولادی

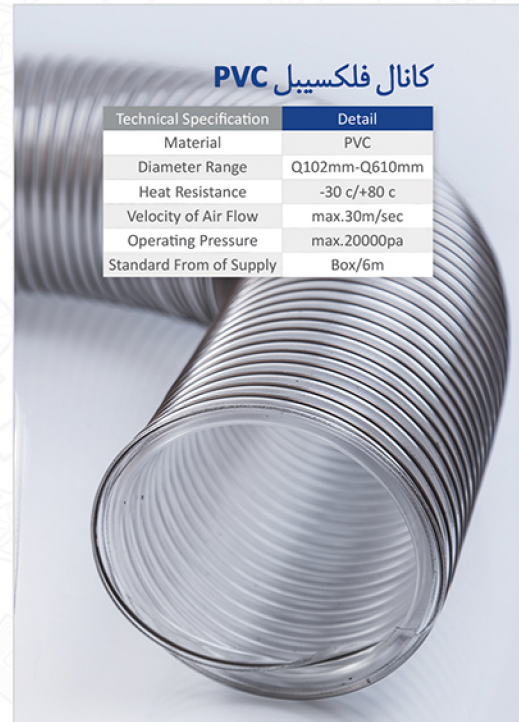

کانال فلکسیبل PVC

Technical Specification	Detail
Material	PVC
Diameter Range	Q102mm-Q610mm
Heat Resistance	-30 c/+80 c
Velocity of Air Flow	max.30m/sec
Operating Pressure	max.20000pa
Standard From of Supply	Box/6m

ساخته شده از پی وی سی نرم که با مفتول فتری تقویت شده و برای انتقال ذرات و همچنین هوا با فشار بالا کاربرد دارد .



صنایع فلزی توحید


TOHID
Aluminium & Metal IND.



کانال فلکسیبل IFD

Technical Specification	Detail
Material	Aluminum+Polyester+PVC
Diameter Range	Q102mm-Q610mm
Heat Resistance	-30 c/+80 c
Velocity of Air Flow	max.30m/sec
Operating Pressure	max.8000pa
Standard From of Supply	Box/6m
Insulation	Polyester
Density	400 kg/m3
Thickness	5-8 mm

ساخته شده از یک لایه (داخلی) آلومینیوم دو جداره بعلاوه یک لایه (میانی) پلی استر فشرده (سفید) بعنوان عایق حرارتی ، یک لایه(خارجی) روکش محافظ از جنس و فنر فولادی تقویت شده .

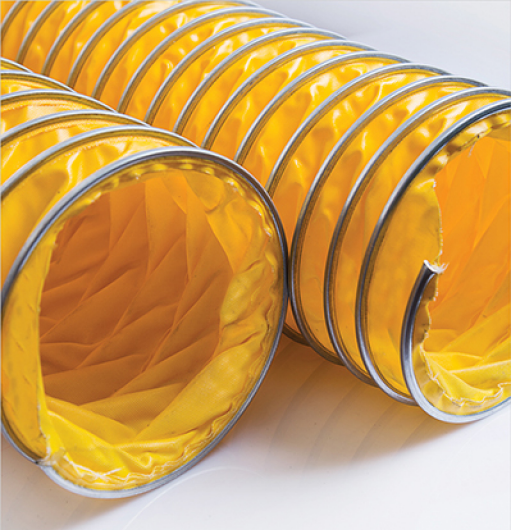

کانال برزنتی پرتابل

ساخته شده از الیاف پلی استر و تقویت شده با نوار گالوانیزه

کانال فلکسیبل برزنتی نسوز

ساخته شده از پارچه فایبر گلاس با روکش سیلیکون تقویت شده با نوار استیل

کانال فلکسیبل با عایق پلی اتیلن

ساخته شده از یک لایه (داخلی) آلومینیوم دو جداره و یک لایه (میانی) عایق پلی اتیلن به عنوان عایق حرارتی یک لایه (خارجی) روکش محافظ از جنس آلومینیوم دو لایه و فتر فولادی

کانال فلکسیبل کومبی

ساخته شده از آلومینیوم دو لایه با روکش PVC که با فتر فولادی تقویت شده است .

کانکتور

کانکتور جهت اتصال انعطاف پذیر قطعات گرد و چهار گوش

بست استیل رولی و قفل

بست استیل رولی و قفل مناسب برای تمامی اتصالات کانال فلکسیبل میباشد .

Technical Specification	Detail
Material	PVC Reinforced With 300 Denier Polyester Fabric
Diameter Range	Q80mm-Q102mm
Heat Resistance	-30 c/+80 c
Velocity of Air Flow	max.30 m/sec.
Standard From of Supply	Box/6m
Class	Flam Retardant
Operating Pressure	max.10000pa

Technical Specification	Detail
Material	Made From Fiberglass Fabric With Silicon Coating Reinforced By Steel Strip
Diameter Range	Q102mm-Q610mm
Heat Resistance	-30 c/+80 c
Velocity of Air Flow	max.30 m/sec.
Operating Pressure	max.10000pa
Standard From of Supply	Box/10m
Class	Flam Retardant

Technical Specification	Detail
Material	Aluminum+Polyester
Diameter Range	Q102mm-Q610mm
Heat Resistance	-30 c/+150 c
Velocity of Air Flow	max.30m/sec
Operating Pressure	max.6000pa
Standard From of Supply	Box/6m
Insulation	Polyethylene
Density	200gr/m2
Thickness	20-50 mm

Technical Specification	Detail
Material	Aluminum+PVC
Diameter Range	Q102mm-Q610mm
Temperature Range	-30C/+120c
Velocity of Air Flow	max.30m/sec
Operating Pressure	max.5000pa
Standard Offer Type	Package/10m

Technical Specification	Detail
Material	40 mm Galvanized Sheet PVC Reinforced with 750 Denier Polyester Fabric
Standard From of Supply	Box/25m
Class	Falm Retardant
Heat Resistance	-30 c/+80 c
Wide	180 mm - 420 mm
Box	25-28 m

Technical Specification	Detail
Material	Steel Strip
Thickness	600 Micron
Width	9 mm
Size	2" - 24"
Length	30 m

Technical Specification	Detail
Lock Material	Nickel Plated Steel
Screw Material	Zinc Plated Steel
Standard From of Supply	Box / 50 PCS



کانال فلکسیبل جنرال (GENERAL)

ساخته شده از یک لایه داخلی آلومینیومی ۵۰ میکرونی به علاوه یک لایه (میانی) عایق الاستومری بعنوان عایق حرارتی ، یک لایه (خارجی) روکش محافظ از جنس PVC و فنر فولادی تقویت شده است .

Technical Specification	Detail
Material	Aluminum+Polyester
Diameter Range	Q102mm-Q610mm
Heat Resistance	-30 c/+80 c
Velocity of Air Flow	max.30m/sec
Operating Pressure	max.8000pa
Standard From of Supply	Box/6m
Class	Flam Retardant(m1)
Insulation	Foam Rubber
Density	50-65 kg/m3
Thickness	3-15 mm



کانال فلکسیبل با عایق پلی استر

ساخته شده از یک لایه داخلی آلومینیومی ۵۰ میکرونی که با مفتول فنری تقویت شده است . عایق استفاده شده در این نوع کانال از الیاف پلی استر حجیم وسازگار با محیط زیست میباشد که با یک لایه آلومینیومی ۵۰ میکرون روکش شده است .

Technical Specification	Detail
Material	Aluminum+Metallized Opp+Polyester
Dimeter Range	Q100mm-Q610mm
Heat Resistance	-30 c/+80 c
Velocity of Air Flow	max.30 m/sec.
Operating Pressure	max.2500pa
Standard From of Supply	Box/10m
Insulation	1" Polyester With a Denisity of 200-150gr/m2
Jacket	Aluminum+Metallized Opp+Polyester



کانال فلکسیبل با عایق الاستومری (RUBBER)

ساخته شده از یک لایه (داخلی) آلومینیوم دو جداره و یک لایه (میانی) عایق الاستومریک به عنوان عایق حرارتی ، یک لایه (خارجی) روکش محافظ از جنس آلومینیوم دو لایه و فنر فولادی

Technical Specification	Detail
Material	Aluminum+Polyester
Diameter Range	Q102mm-Q610mm
Heat Resistance	-30 c/+15 c
Velocity of Air Flow	max.30m/sec
Operating Pressure	max.6000pa
Standard From of Supply	Box/6m
Class	Flam Retardant(m1)
Insulation	Foam Rubber
Density	50-65 kg/m3
Thickness	3-15 mm